

WC-1

具有单入口的提升站，适合于排送来自洗手台盆或座便器的生活污水。



D-2

整体小巧、紧凑，可以紧挨着淋浴房或洗手台盆安装，或安装在其正下方，适合于排送中水。

C-3

可以用于排送来自洗衣机、洗碗机、厨房水池、浴盆或洗手池等的生活中水，能够承受的液体温度高达90°C。



CWC-3

专为挂壁式座便器设计，可以被集成安装于现代装饰墙体中。

还犹豫什么呢？
赶快行动起来吧，
带上您的Sololift2回家！



格兰富水泵(上海)有限公司
上海市虹桥开发区兴义路8号
万都中心大厦50楼
邮编：200336
电话：+86 21 61225222
传真：+86 21 61225333
www.grundfos.com

GRUNDFOS® BE > THINK > INNOVATE™ 商标是Grundfos Management A/S
在中国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。
格兰富®商标是格兰富水泵（上海）有限公司在中国的注册商标，依法受中国法律保护。
公司保留所有相关权利。

P/N: 95008043
版本: 2011年5月

GRUNDFOS®

格兰富新的家庭污水提升站Sololift2系列
让您和满手的污垢说再见



BE > THINK > INNOVATE >

GRUNDFOS®

时代的先驱 --- Sololift2 系列

新一代的家庭污水提升站Sololift2系列，作为目前市场上最可靠，最易维护的污水提升解决方案，传承了格兰富一贯的创新理念，在帮助您清理生活污

水的同时，也给您对自己家居环境的调整带来了更多的选择，譬如说，它可以帮助您把家中的地下储藏室轻而易举地转变成卫生间甚至多功能套间。



一切舒适源于专业

源于专业的创新设计，结合了您真实的需求和格兰富在相关领域长期的实践经验，我们把最新的技术方案引入了您的家庭，譬如说强大的切割系统，能够为您带来更大的启动和切割扭矩的特殊电机设计，全干式接触的便利维护方式。





切割系统别具一格

可靠而耐用

采用了特殊绕组和电机轴技术的Sololift2同时含有一个强大的、耐久性上佳、经过硬化处理的钢制铰刀系统，这使得厕所用纸以及其它各种纸质卫生用

品的排送不再成为难题。全新设计的焊接型承压水箱，确保了Sololift2在排送高压、高温（上至90度）中水时的安全和可靠性。





兼容性强

兼容任何现有的家庭提升站产品

Sololift2能够帮助您在进行家居设计时摆脱污水排放管道位置格局的限制，即使在污水无法利用自然落差排入污水管道的条件下，也不用担心，它的存在使得一切成为了可能。

其中，壁式和自由落地式安装的提升站产品将不受任何空间的限制，同时，可选配的定位夹也为您的安装提供了另一份选择。

轻松替换 . . .

作为创新领导者，格兰富将“一体通用”的理念运用于Sololift2，使得采用少量的型号（仅5个）覆盖所有的应用成为了可能。

灵巧的站体污水出、入口设计使得替换工作变得更加简易。一方面，在进行站体入口和现有管路的对接时，我们为您在水平和垂直方向上均提供了10mm的调节余量。另一方面，我们提供了各式可选的排放连接套件，为您选择排放方向提供了方便。

极低的维护成本

有了Sololift2，您就可以和繁琐的维护说再见了。外置的压力传感器可以使您避免在进行相关维护工作时“深陷”于污水之中。作为终端用户，您甚至只需拧动内部的调节螺钉，即可解决堵塞问题。

维修将会变得更加便捷

试着亲手取出泵体和电机 . . .

Sololift2可以说是目前市场上维修最为便捷的家庭污水提升站。其所配备的即拉即出式电机-泵体集成单元给了您便捷维修的可能性，您所要做的只是打开站体的端盖，而不必拆除任何外围装置，便可直接进行清理维修工作。

特殊的外置式手动防堵功能使得您在一般情况下，只需要一个小小的螺丝刀即可解决污物引起的堵转问题。即使遇到了尺寸较大的污物，您也可以通过直接清理电机-泵集成单元的方式在几分钟内解决问题。



沾满污物的双手? NO!

维护工作越来越少

您终于可以从繁琐的维护和维修工作中解放出来啦!



更清洁的水箱

Sololift2 水箱中独特的斜坡式底板设计可以将固体污质直接导入泵体入口，从而降低了污物沉积或堵塞的可能性，提高了水箱的清洁度。

内置的炭制过滤器

改进的炭制过滤器具有更好的性能，解决您的后顾之忧。

即插即用式报警电路

Sololift2 提供了USB 接口的即插即用式报警电路板卡，无需额外的电池驱动，您只需将其插入接口，当提升站发生故障时，它即会提供给您适时的报警。

无需清理工作

“自清理式”设计使得铰刀和水箱不受污物沉积的干扰，同时也避免了异味的滋生。这也就意味着更少的日常清理工作，无需过多依赖于化学清洁剂。

满足来自您家居各个方面的需求 ...





D-2

如果您选择了格兰富的Sololift2系列家庭污水提升站，
则无需考虑现有的管路格局。
您选择，即为您所用！





C-3

一切皆有可能

仅需要一段口径为20mm的排送管路，Sololift2就可以开始工作了。凭借其独特的双启动液位型浮子开关设计，您可以依据所连接卫生器具的不同，控制提升站工作容积的大小，而无需任何额外的附件。

如果您家里使用的是紧凑型的现代式淋浴房，低

位启动便可以成为您的首选。如果您要使用浴盆或是洗涤类器具，那么您则可以通过调高提升站工作容积来获取更可靠的舒适感。

总而言之，无论您身处何处，在改装的阁楼多功能室还是地下室的多功能卫生套间，Sololift2给您带来的总是无可挑剔的舒适感。

之前




之后



WC-3

Sololift WC-3具有3个入口，可以用于排送来自淋浴房、小便池、洗手池以及座便器的生活污水。

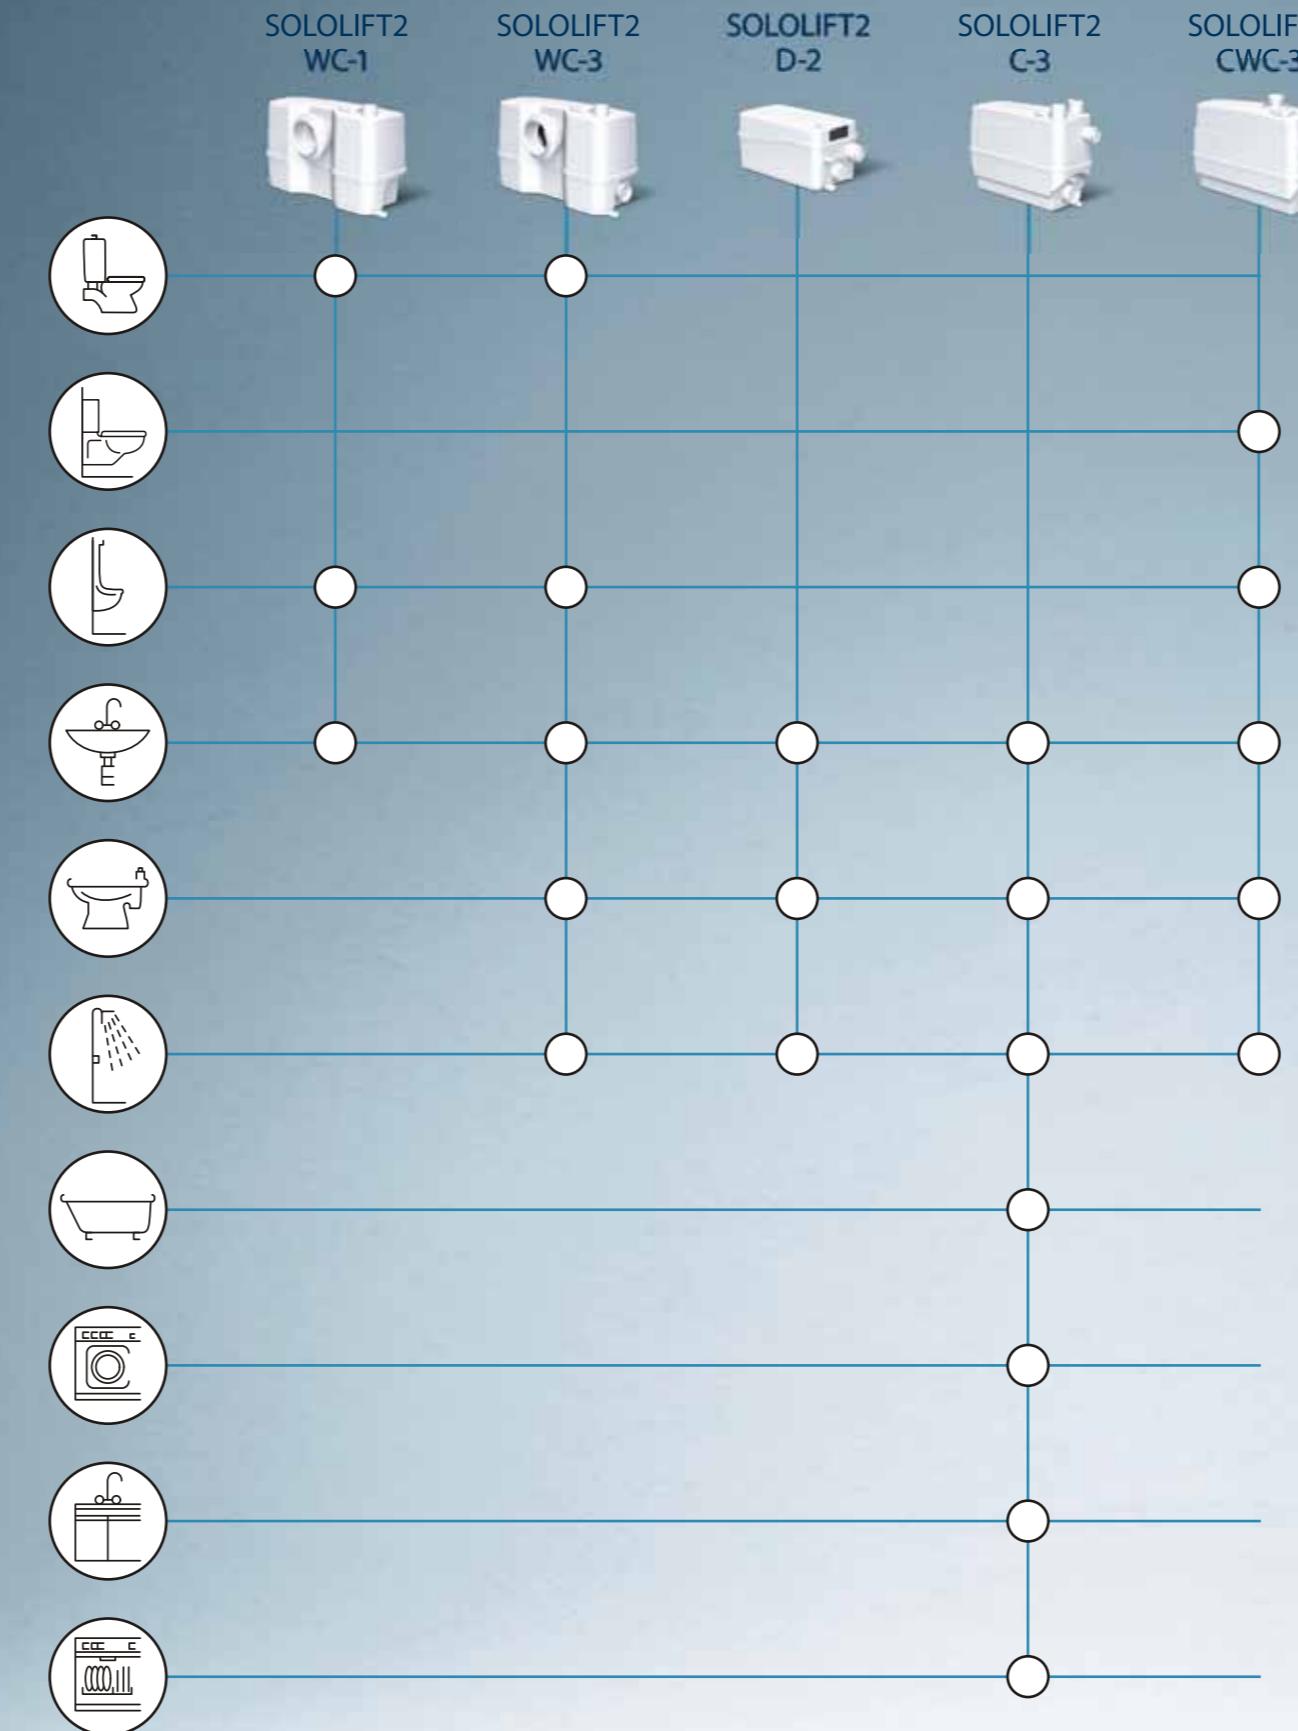

产品和应用概览

凭借其极强的灵活性、兼容性和无与伦比的性能，格兰富新的家庭污水提升站系列Sololift2为您提供最为可靠的排送家庭污水的解决方案。您是不是还在为家中座便器、小便池、洗手池、淋浴房以及洗衣机的布局而苦恼呢？